

glasco

TEXTURA

반투명 저반사 유리

www.glasco.co.kr





# TEXTURA 반투명 저반사 유리

유리 표면에 미세한 요철을 형성해 빛을 부드럽게 산란시키고 눈부심을 줄여주는 제품입니다.  
완만한 굴곡이 더해진 표면은 닿는 면적을 최소화해 오염이 쉽게 묻지 않으며,  
먼지나 이물질이 부착되더라도 간단한 청소만으로 손쉽게 관리할 수 있습니다.  
빛과 위생, 두 가지 장점을 동시에 갖춘 실용적이고 세련된 기능성 유리입니다.

## Features

### Light Diffusion & Privacy


TEXTURA는 유리 표면에 형성된 미세한 굴곡(hill & valley) 구조로 빛을 부드럽게 확산시켜  
눈부심을 줄이고, 자연광을 더욱 풍부하게 들어오면서도 프라이버시를 지켜줍니다.

### Durability

표면 코팅 방식이 아닌 유리 자체를 정밀 가공해 제작되어,  
시간이 지나도 성능이 변하지 않는 영구적인 내구성을 갖추고 있습니다.

### Maintenance

미세 요철 구조는 먼지나 오염이 쉽게 달라붙지 않으며,  
부착되더라도 간단히 제거할 수 있어 별도의 유지보수가 거의 필요 없는 실용적인 제품입니다.

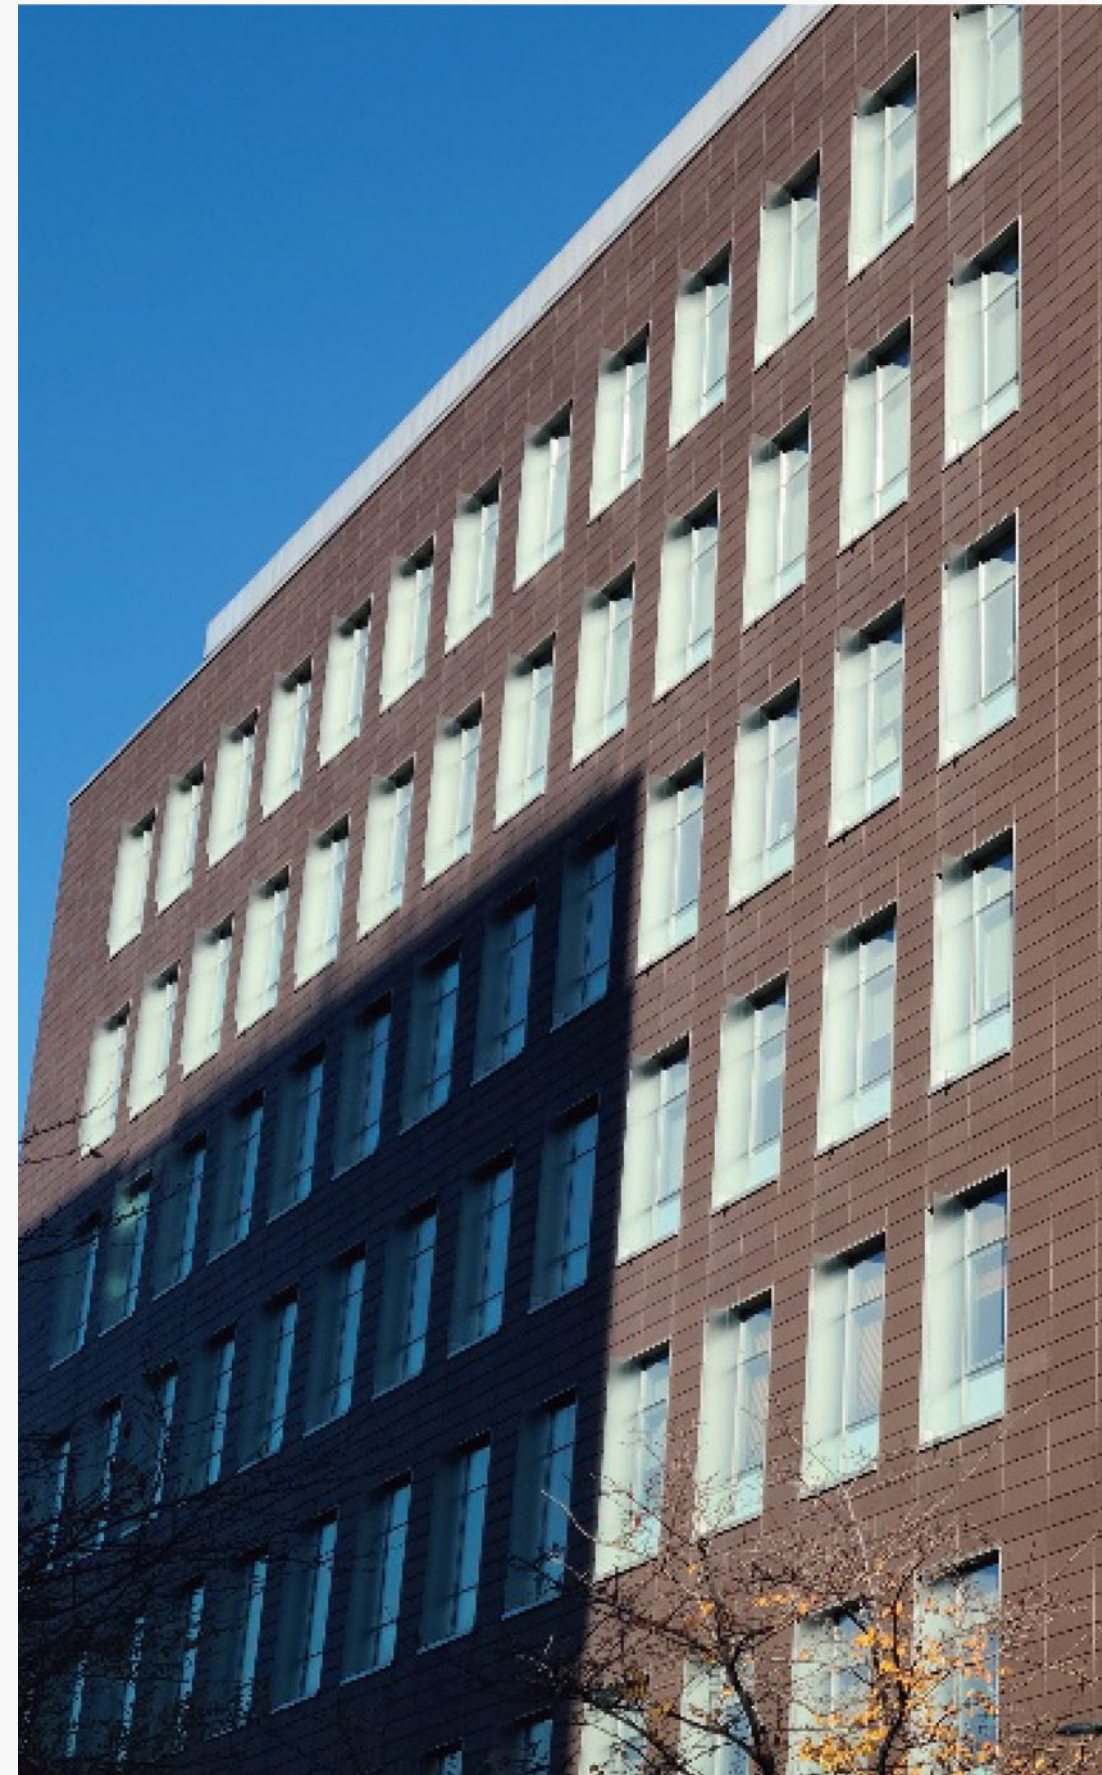





## TEXTURA 반투명 저반사 유리

애칭 제품은 글라스 표면을 생산과정에서 무늬를 만들거나 생산된 Flost gass를 산으로 녹인 제품으로, 지문이 잘 묻지 않고 오염에 아주 강하며 눈부심을 낮출 수 있는 제품입니다.

무늬 유리 제품은 생산되는 과정에서 엠보싱이 있는 금속 롤러로 눌러서 엠보싱이 있는 패턴을 만든 제품입니다. 가공된 표면은 복층유리의 어느 면에도 위치할 수 있고 내구성이 영구적이며, 프라이버시 효과가 있습니다. 무늬 유리 제품은 bespoke 제품으로 개발이 불가능하고 강화시 휠 수 가 있어서 접합을 해서 사용하시길 추천드립니다.

### Specs (애칭)

|    |                                                      |
|----|------------------------------------------------------|
| 설명 | 눈부심을 줄이고 오염에 강한 반투명 저반사 유리                           |
| 두께 | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T (5T 이외의두께는 재고보유 상품이아니어서 영업과 협의) |
| 규격 | MAX 민무늬 2400X3600mm . 패턴 1800X2400mm                 |
| 색상 | 저철분, 브론즈, 유로그레이 (그외 색상은 접합으로 컬러 재현 가능)               |
| 무게 | 두께 1mm당 2.5kg/m <sup>2</sup>                         |
| 안전 | 강화( KS L 2004 ), 접합 ( KS L 2004 : 2014 )             |

### Specs (무늬유리)

|    |                                                            |
|----|------------------------------------------------------------|
| 설명 | 패턴 무늬유리                                                    |
| 두께 | 5T ( 다른 두께도가능 ,영업과협의 )                                     |
| 규격 | 기본 1830X2440, 2000X3300 ( 공급 사이즈는 시즌별 다를수 있어 영업과협의 )       |
| 색상 | 저철분 (기타 색상은접합으로 재현가능)                                      |
| 무게 | 두께 1mm당 2.5kg/m <sup>2</sup>                               |
| 안전 | 강화( KS L 2004 ), 반강화( KS L 2015 ), 접합 ( KS L 2004 : 2014 ) |

#### \*공통사항

|    |                                                                                                                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용 | 금속프레임의 상하부 2side로만 고정되는 파티션 유리로 사용할 경우(곡유리포함) 안전유리 법규에 적합한 접합유리(11.52T이상)로 사용하시길 추천드립니다. (접합가공 2주 / 곡가공 2주)<br>* 높이가 3000h를 넘어갈 경우 휠 수 있으니 이 경우 영업담당자와 상의 부탁드립니다. |
| 재고 | 샘플 라벨에는 제품명 옆에 [stock],[bespoke]로 표기가 되어 있습니다.<br>[stock] 제품군은 항상 재고를 보유하고 있으며 , [bespoke] 제품군은 최소주문량 단위로 매번 신규로 생산해야 됩니다. ( 최소주문량은 영업과협의 )                       |





## TEXTURA 반투명 저반사 유리





## 적용사례



VOLVO Completed 2016



## 적용사례



판교 테크노벨리 A-1 Completed 2013



## 적용사례



강남 안다즈호텔 Completed 2019